


Радиаторы для твердотельных реле

HS-□□□: Радиаторы для реле стандартного типа

HS-□□□-H: Радиаторы для реле H-типа

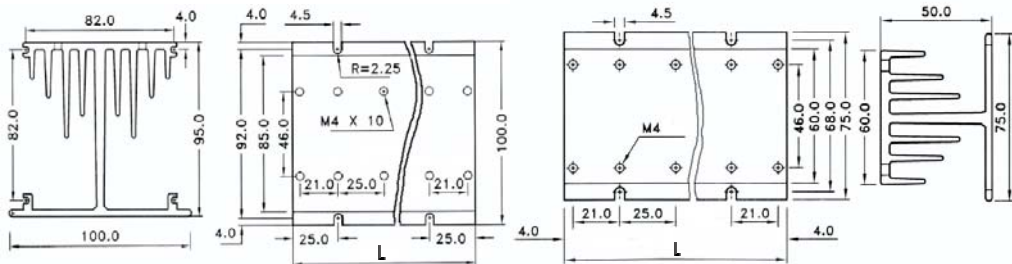

Модель	Длина, L (мм)	Макс. длительный ток	Кол-во реле
HS-50 (-H)	50.0	до 10 А	1
HS-100 (-H)	100.0	до 25 А	2
HS-150 (-H)	150.0	до 40 А	3
HS-200 (-H)	200.0	до 75 А	4

TSR-100 или HS-100: Радиаторы для трехфазных реле

HS-BR-1: Радиаторы для установки на DIN-рейку

